

最強の3,000m通信

クリア環境下で7,000m通信可 (カタログスペック)




010-100092

総務省技術基準適合

チャンネル設定 不要

免許・資格等 不要

LPWA対応(ローパワー・ワイドエリア)

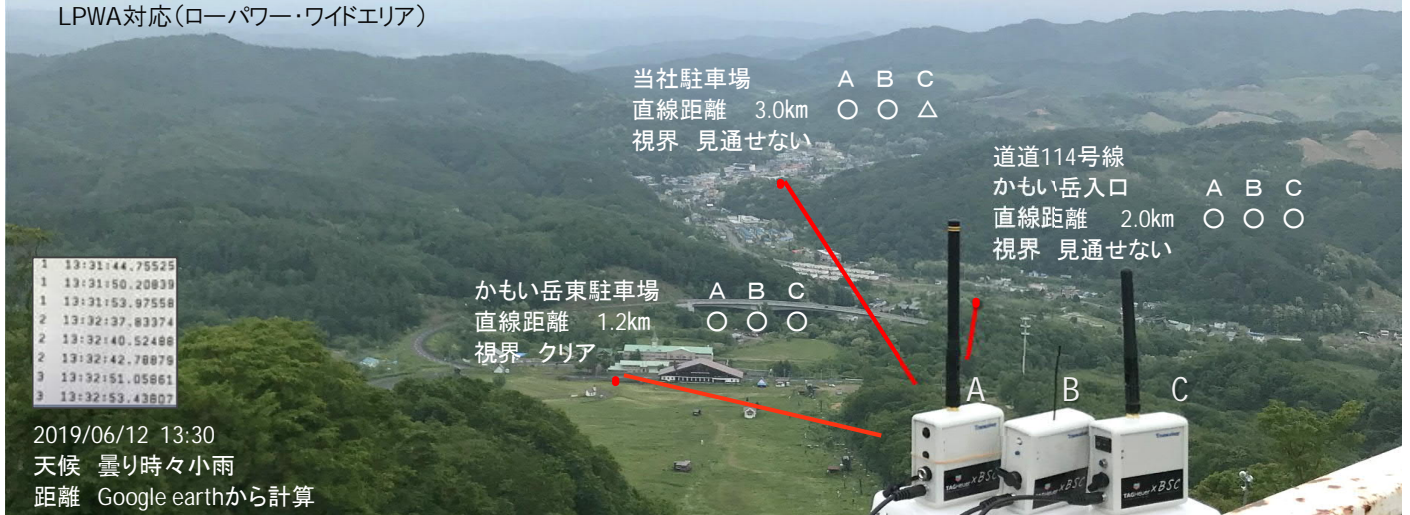

【設置イメージ】

※各種タイマーに対応



送受信機セット
98,000 円(税抜)



送受信機(2セット)
173,000 円(税抜)



受信機は自由に移動可能ですので
タイマーと受信機を持ってどこでも行ける
トレーニング環境には最適ですね!



技術仕様	送信機	受信機	受信機(2台用)
対応規格	920MHz 特定小電力無線(ARIB STD-T108 準拠)		
周波数	920.6~923.4MHz、200kHz ステップ 15 チャンネル		
通信距離	長距離モード 7km (ご利用環境により異なります)		
動作温度	-20~80°C (結露・凍結なきこと)		
外部電源入力	USB互換 (5V +/- 10%)		最大1.5A (スマホ充電器でOK)
内部電源	24時間(Li1000mA)		24時間(Li1800mA)
本体寸法	65(w)×65(h)×23(t) mm		65×80×23mm
重量	80gr(アンテナ含まず)		150gr

株式会社 ビー・エス・シー

☎073-0403

北海道歌志内市本町1027-1

☎0125(43)2100 Fax:0125(42)6500

<http://www.bsc-webnet.com>

info@bsc-webnet.com

