FIS/SAJ公認レース仕様機器構成(例)

FDS-Timing System

必要要件

- メインタイマー/サブタイマー/手動計、公認機材で３系統で計測が必要（要プリンター付属）
- メインタイマーは有線（無線の利用不可）
- スタートゲートは１ユニットで２接点

※FDSタイマーはトレーニン環境でiPhoneやiPadで計測が可能です。

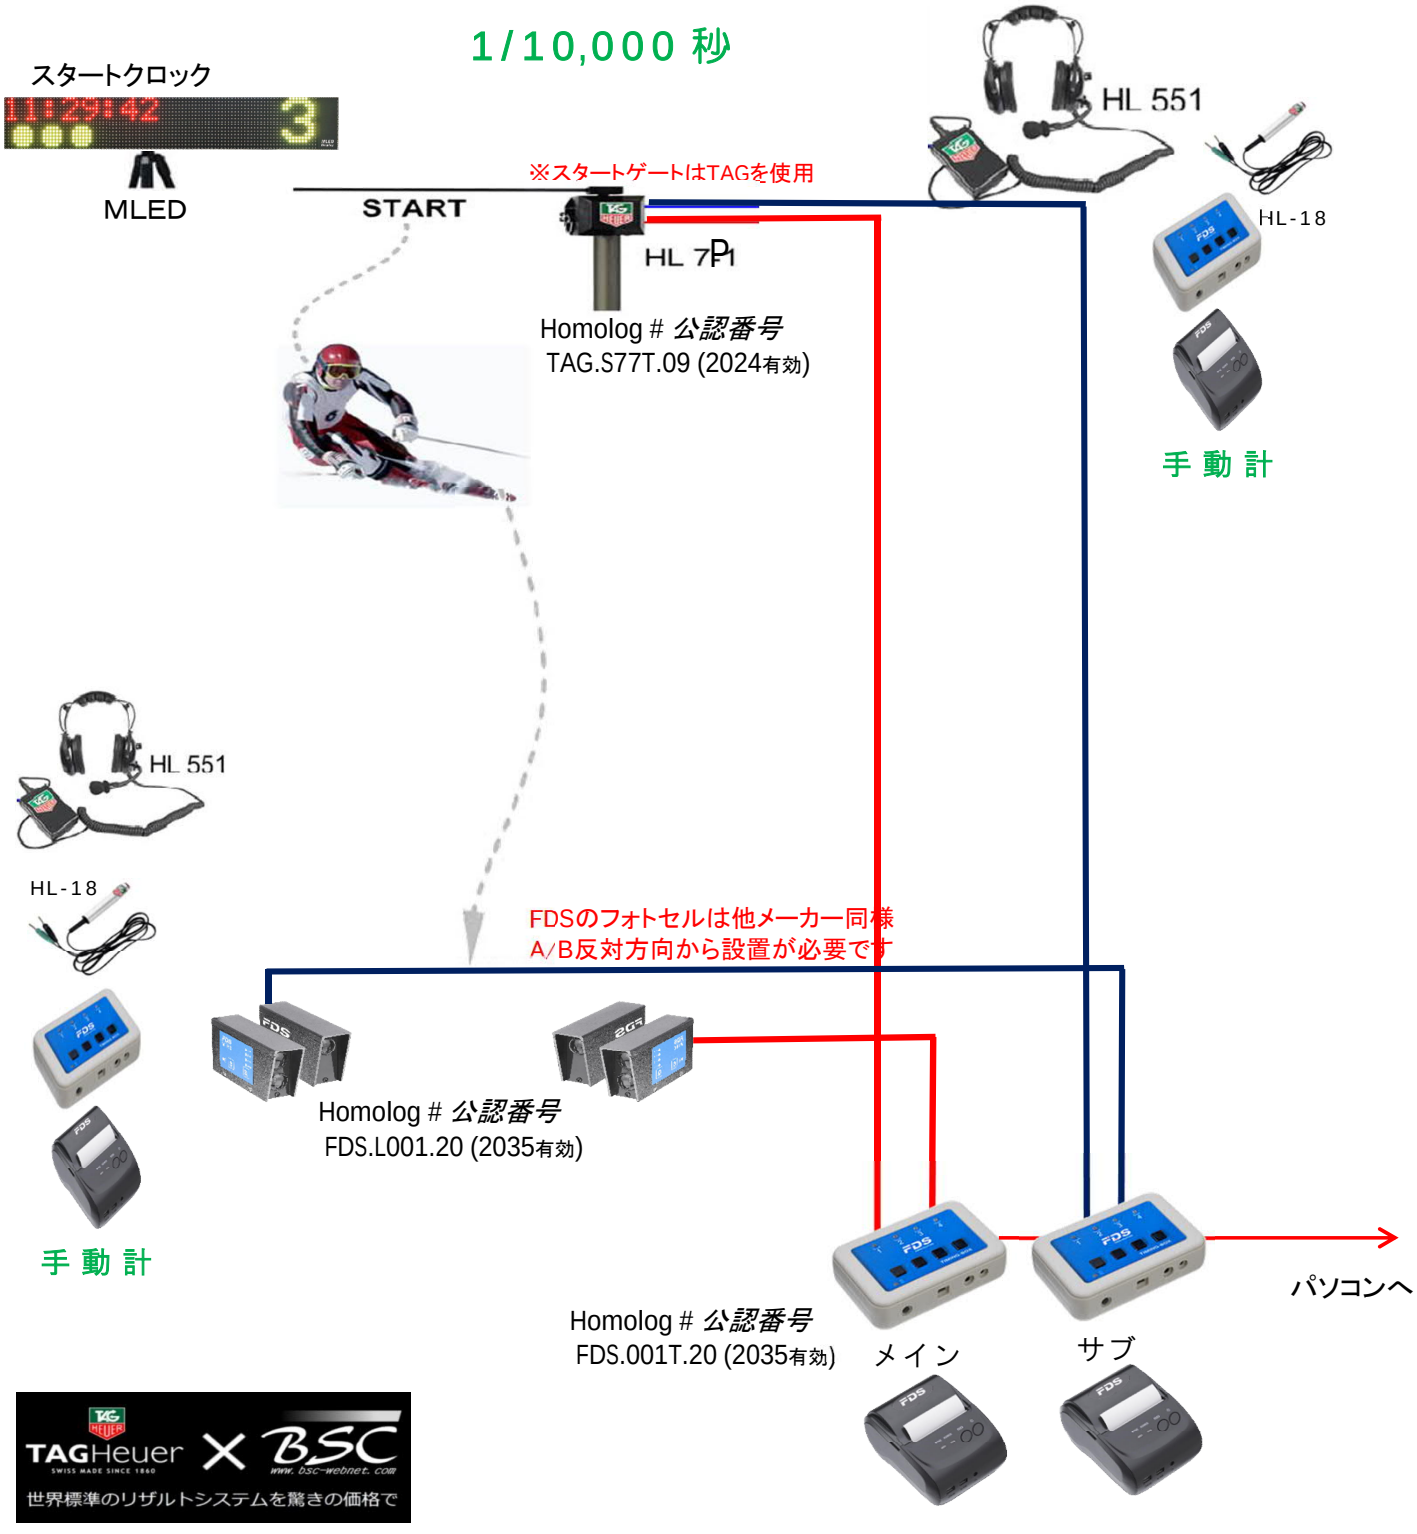

TAG Heuer × BSC
www.bsc-webnet.com
世界標準のリザルトシステムを驚きの価格で