


最強の3,000m通信

クリア環境下で7,000m通信可 (カタログスペック)

☎ 010-100092

総務省技術基準適合
 チャンネル設定 不要
 免許・資格等 不要
 LPWA対応(ローパワー・ワイドエリア)

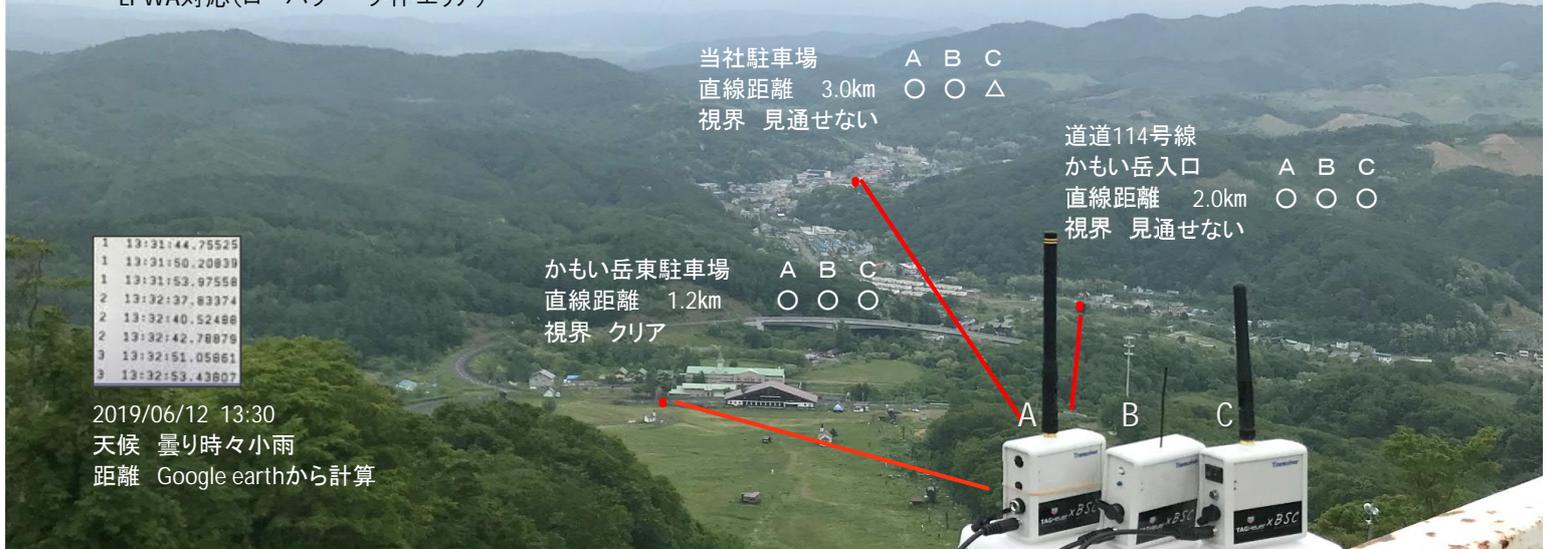

【設置イメージ】

※各種タイマーに対応



受信機は自由に移動可能ですので
 タイマーと受信機を持ってどこでも行ける
 トレーニング環境には最適ですね！



送受信機セット
 130,000 円(税抜)



送受信機(2セット)
 230,000 円(税抜)

※ 表示価格は為替レートの変動により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

技術仕様	送信機	受信機	受信機(2台用)
対応規格	920MHz 特定小電力無線 (ARIB STD-T108 準拠)		
周波数	920.6~923.4MHz、200kHz ステップ 15 チャンネル		
通信距離	長距離モード 約7km(ワイヤーアンテナ)/約9km (利用環境により異なります) 高速モード 約2.4km(ワイヤーアンテナ)/約3.4km (")		
動作温度	-20~80°C (結露・凍結なきこと)		
外部電源入力	USB互換 (5V +/- 10%) 最大1.5A (スマホ充電器でOK)		
内部電源	24時間 (Li1200mA)		24時間 (Li2000mA)
本体寸法	75 (w) × 90 (h) × 48 (t) mm		105 × 90 × 48mm
重量	200gr(アンテナ含まず)		300gr



株式会社 ビー・エス・シー

☎073-0403

北海道歌志内市本町1 0 2 7 - 1

☎0125(43)2100 Fax:0125(42)6500

http://www.bsc-webnet.com